

Lager für Schwenkzapfenbefestigung

- geeigneter Kolben-Ø 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 mm




Technische Daten

Materialnummer	Kolben-Ø	Bohrung-Ø CR	Liefermenge
3671202000	25 mm	10 mm	2 Stück
3671203000	32 mm	12 mm	2 Stück
3671204000	40, 50 mm	16 mm	2 Stück
3671206000	63, 80 mm	20 mm	2 Stück
3671210000	100, 125 mm	25 mm	2 Stück
3671216000	160, 200 mm	32 mm	2 Stück

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Aluminium

Abmessungen

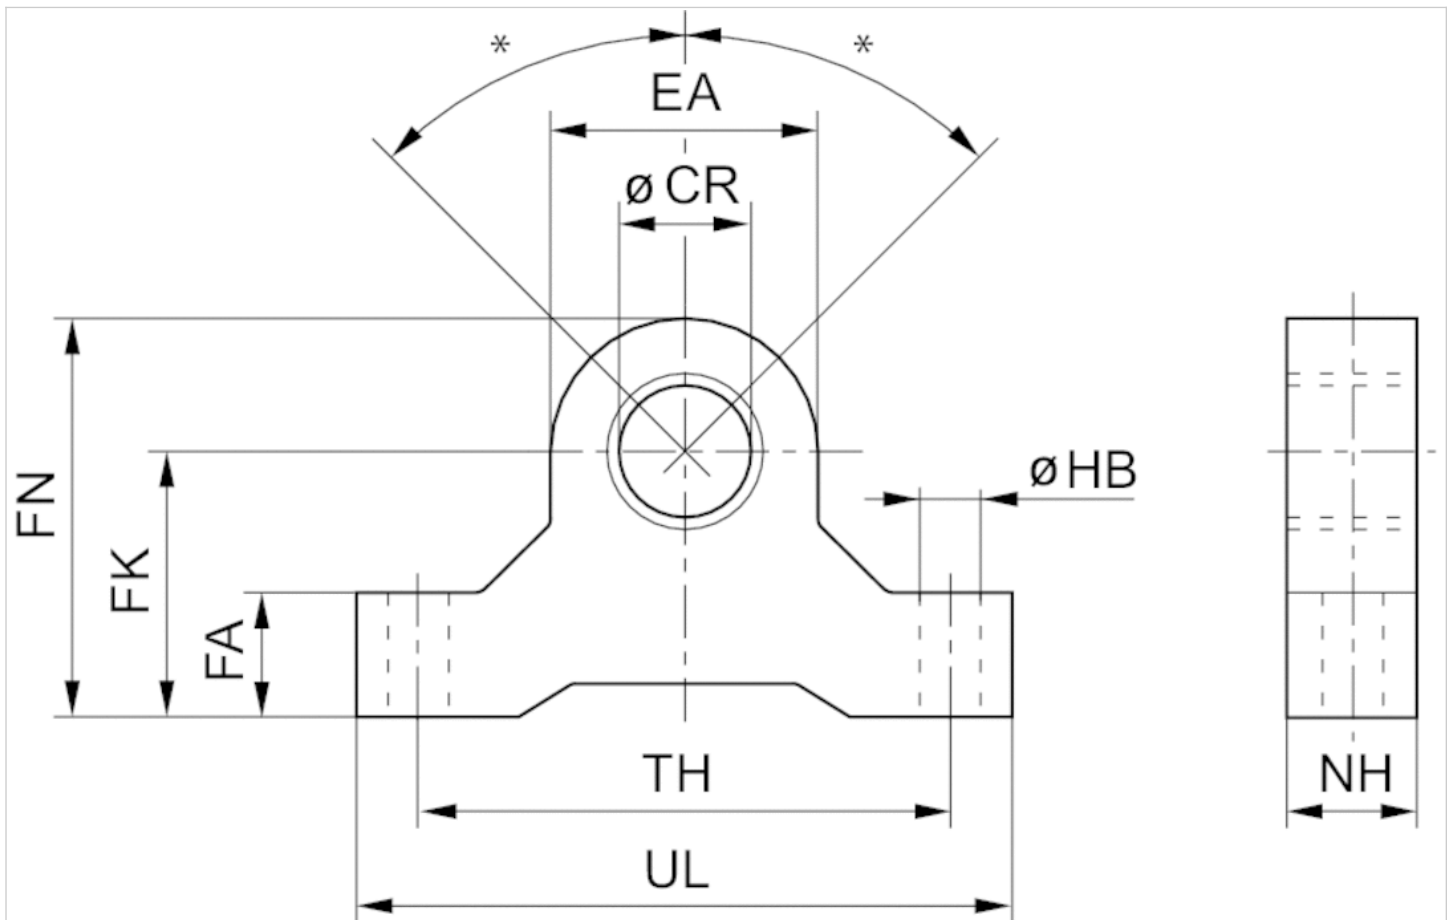

* Max. Pendelbewegung für Zylinder mit Gegenlager MP6 mit sphärischem Gelenklager: $\pm 45^\circ$

Abmessungen

Materialnummer	$\varnothing CR H8$	EA	FA	FK $\pm 0,1$	FN	HB	NH	TH	UL
3671202000	10	16	10	21	29	5.5	10	27	37
3671203000	12	19	11	22	32	6.6	11	44	55
3671204000	16	28	16	35	49	9	16	65	82
3671206000	20	38	19	40	59	9	19	80	99
3671210000	25	46	22	48	71	11	22	96	118
3671216000	32	66	32	70	103	17	32	140	172